



Valaisin TA6 sovitettu Tego-järjestelmään 160-40

Valaisimen runko valkoiseksi maalattua teräslevyä. Valaisimen pitkät sivut on muotoiltu siten, että niihin voi kiinnittää somistuskiskoja ja lankakoreja. Valaisimet integroidaan kanavien väliin tai niillä korvataan sivukanavat. Heijastin ja optinen ritilä ovat maadoitettuja. Kaikissa valaisimissa on HF-laite pikasäätötykseen. TA6 toimitetaan pistotulpalla varustetulla 3 m johdolla.

Valkioväri
NCS 0500
Kiilloluku 30-40

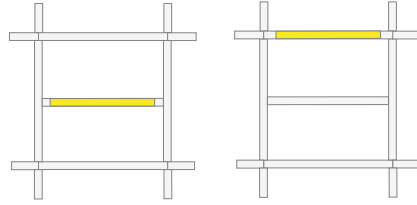

Valaisin TA6-228 2X28W

Leveys mm	Kork.mm	Pit.mm	Järjestelmä	Moduuli	Til.n:o	Heijastinritilä/Tarvikkeet
160	80	1340	160-40	1500	TA6A-228-	
160	80	1640	160-40	1800	TA6B-228-	
160	80	1840	160-40	2000	TA6C-228-	

Valaisin TA6-235 2X35W

160	80	1640	160-40	1800	TA6B-235-	
160	80	1840	160-40	2000	TA6C-235-	

Valaisin TA6-249 2X49W

160	80	1640	160-40	1800	TA6B-249-	
160	80	1840	160-40	2000	TA6C-249-	

Valaisin TA6-254 2X54W

160	80	1340	160-40	1500	TA6A-254-	
160	80	1640	160-40	1800	TA6B-254-	
160	80	1840	160-40	2000	TA6C-254-	

Tilaus n:o esim.: TA6C-235-45-UA

Tarvikkeet

Valonsäädin	-HFD
Naruvirtakytkin	-DRBR
Hätävalo	-EL
1,8 m johto Canalis-virtakiskoon	-KLC
2 m johto, jossa 3-nap. Ensto-liitin	-EP3
2 m johto, jossa 3 nap. Weiland-liitin	-WP3
Yleisadapteri	-UA

Muut tiedot

Sähköiset tiedot:	230V, 50 Hz, HF-laite
Valonlähde	T5 loisteputki
Väriämpö	3000 K (vakio) myös 2700/4000 K
Kotelointiluokka	IP 20

Heijastinritilä Kaksoisparabolinen **-45**
Mattaelksoitua alumiinia
Hyötysuhde 74%

